Schiebedach-Inspektionsverfahren

1. Überprüfen Sie die Abflusslöcher und Nippel.

a) Prüfen Sie die Abflusslöcher und entfernen Sie eventuelle Verstopfungen.

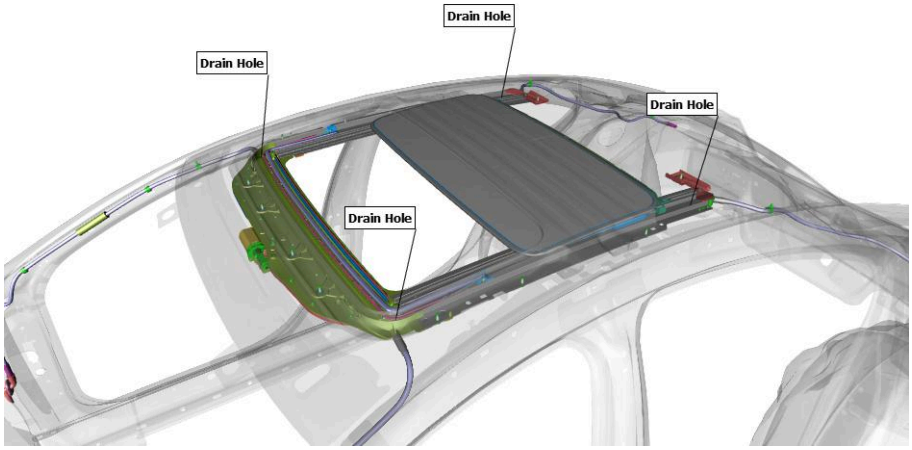

b) Prüfen Sie die vorderen Nippel.

c) Prüfen Sie die hinteren Nippel.

2. Ersetzen Sie blockierte Nippel.

a) Entfernen Sie den blockierten Nippel.

b) Installieren Sie einen neuen Nippel.

3. Testen Sie den Wasserdurchfluss.

a) Füllen Sie langsam Wasser in die Abflusslöcher.

b) Überprüfen Sie die Nippel, um sicherzustellen, dass das Wasser frei fließt.